

EuroGrout® Quellmörtel. Flüssig oder plastisch?

flüssig


EuroGrout® Vergussmörtel

Überall, wo geschalt und
vergossen werden kann.

Beispiele:

- Stahlstützen
- Betonfertigteiltugen
- Maschinensockel
- Kernbohrungen und Aussparungen
- Rohrdurchführungen
- Brückenlager
- Windkraftanlagen

Stützenunterguss

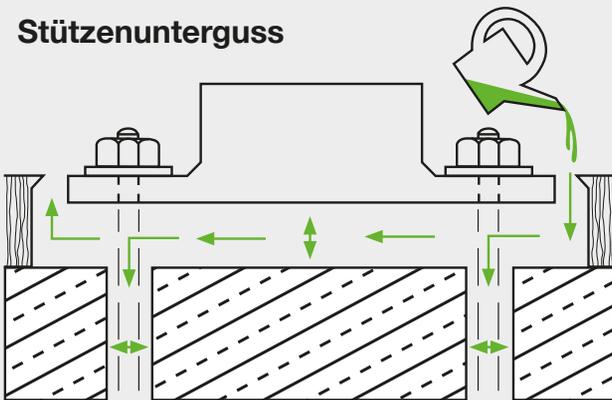

plastisch


EuroGrout® Plast

Überall, wo ein Einschalen
nicht möglich ist, auch bei
Überkopfarbeiten.

Beispiele:

- Mauerwerksunterfangungen
- Spannstellen
- Stahlträgerunterfütterung
- Wanddurchbrüche (Hauseinführung, Brandschutzklappen)
- Lagersockelunterfütterung

Deckenunterfangungen mit Stahlträger




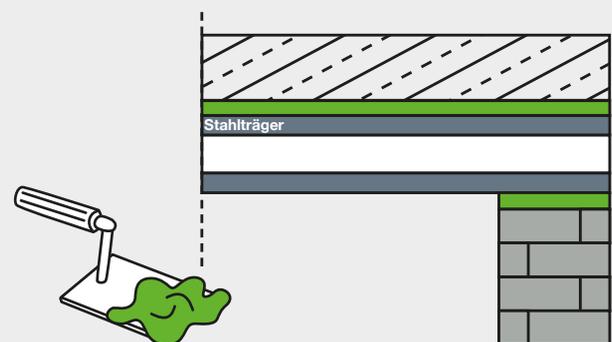


Vorteile der EuroGrout®-Produkte

- ✓ schrumpffrei und kraftschlüssig
- ✓ wasserundurchlässig
- ✓ Zulassung für den Trinkwasserbereich
- ✓ chromatarm und chloridfrei
- ✓ unterschiedliche Korngrößen
- ✓ frost- und tausalzbeständig
- ✓ hohe Frühfestigkeit
≥ 45 N/mm nach 24 Stunden
- ✓ Baustoffklasse A1 nicht brennbar
gemäß DIN 4102/EN13501-1
- ✓ MPA geprüft und fremdüberwacht

Wir haben gute Argumente. Und noch bessere Lösungen.

LÖSUNGEN VON P & T TECHNISCHE MÖRTEL

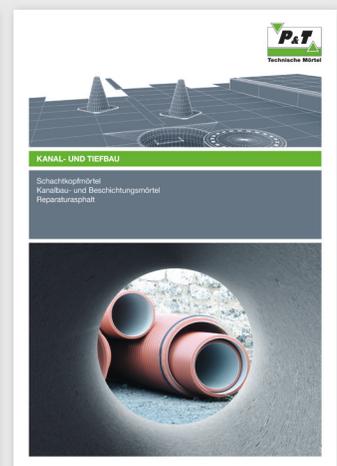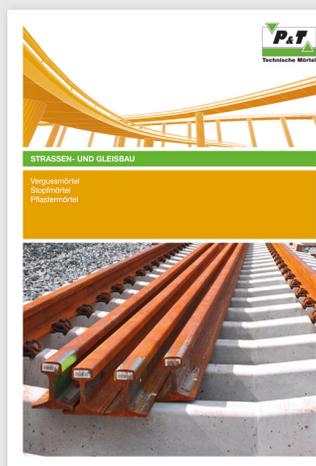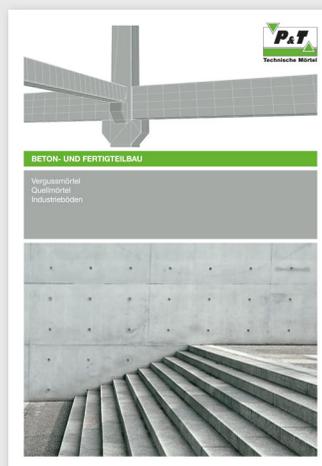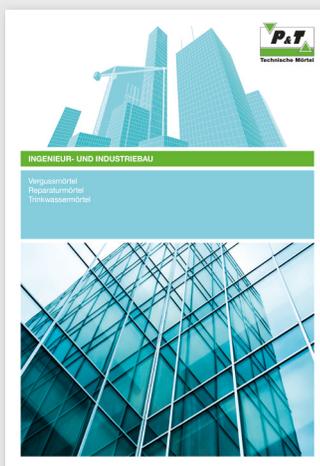

Langjährige Marktkenntnis | Direkte Distribution durch den Baustoff-Fachhändler | Fachlich qualifizierte Mitarbeiter
Hoher, nachhaltiger Qualitätsstandard | Starke Logistik: Lieferung innerhalb 48 Stunden



Fotografieren Sie mit Ihrem Smartphone diesen QR-Code und lassen Sie sich direkt auf die Website von P & T Technische Mörtel verlinken.

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG
Bataverstr. 84
D-41462 Neuss

t +49 2131 56690
f +49 2131 566922

info@eurogrout.de
www.eurogrout.de

Vertriebspartner



Fretthold
IHR BAUFACHZENTRUM